

585 W

MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA

0/+5 W

DODATNIA TOLERANCJA MOCY

21,6 %

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ



Wysoka moc i wydajność

- Do 585 W mocy oraz 21,6 % wydajności modułu dzięki technologii połączeń między ogniwami o dużej gęstości
- Maksymalne pozyskiwanie energii z dachów



Łatwość projektowania oraz montażu na dachach budynków komercyjnych

- Zaprojektowany z myślą o wysokiej kompatybilności z najpopularniejszymi falownikami
- Zatwierdzone główne metody montażu na dachu




Optymalny koszt systemu

- Niższy koszt konstrukcji, okablowania oraz akcesoriów elektrycznych
- Krótszy czas montażu, a zatem mniejsze koszty robocizny
- Szybszy okres zwrotu



Wysoka niezawodność

- Montaż w pełni zautomatyzowanych i nowo wybudowanych najnowocześniejszych fabrykach
- Zaliczony test na gradobicie przewyższający standardy branżowe: wielkość gradu 35 mm
- Wytrzymałość mechaniczna do 5400 Pa obciążenia dodatniego oraz 2400 obciążenia ujemnego

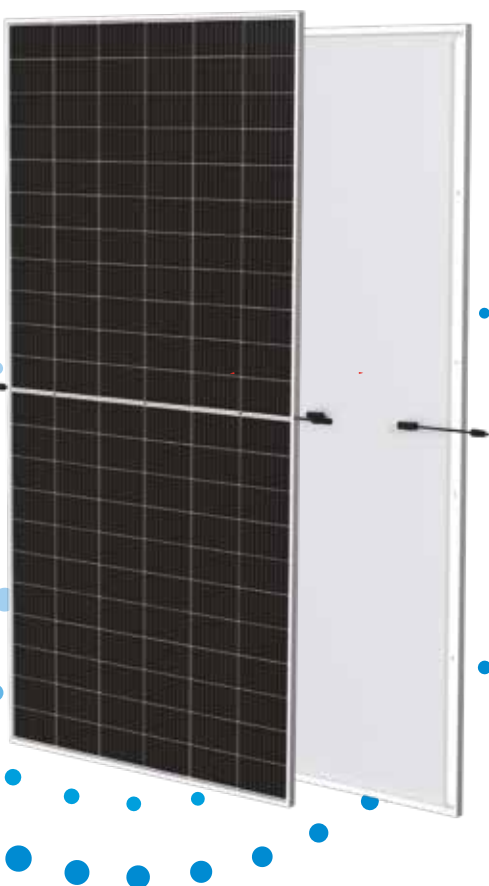


Gwarancja Vertex

2 %
Maksymalna degradacja w 1-szym roku

0,55 %
Maksymalna roczna degradacja w latach 2-25

12 Lat
Gwarancja Wykonania Produktu

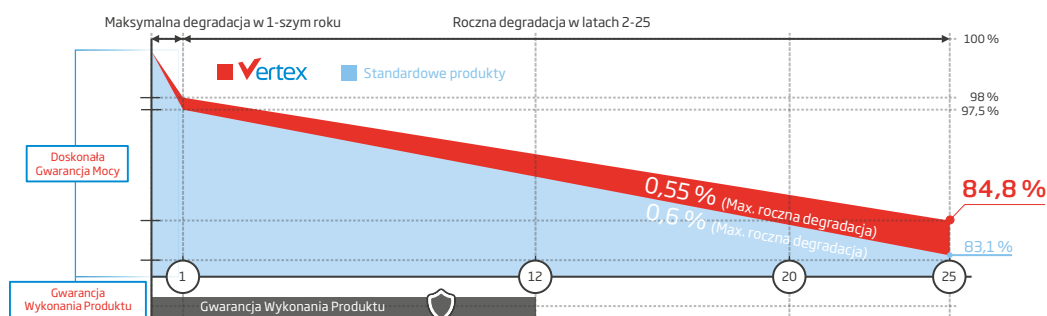


Kompleksowe Certyfikaty Systemowe oraz Produktowe




IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
 ISO 9001: System Zarządzania Jakością
 ISO 14001: System Zarządzania Środowiskiem
 ISO14064: Weryfikacja Emisji Gazów Ciężkich
 ISO45001: System Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Pracy


WYMIARY MODUŁU PV (mm)

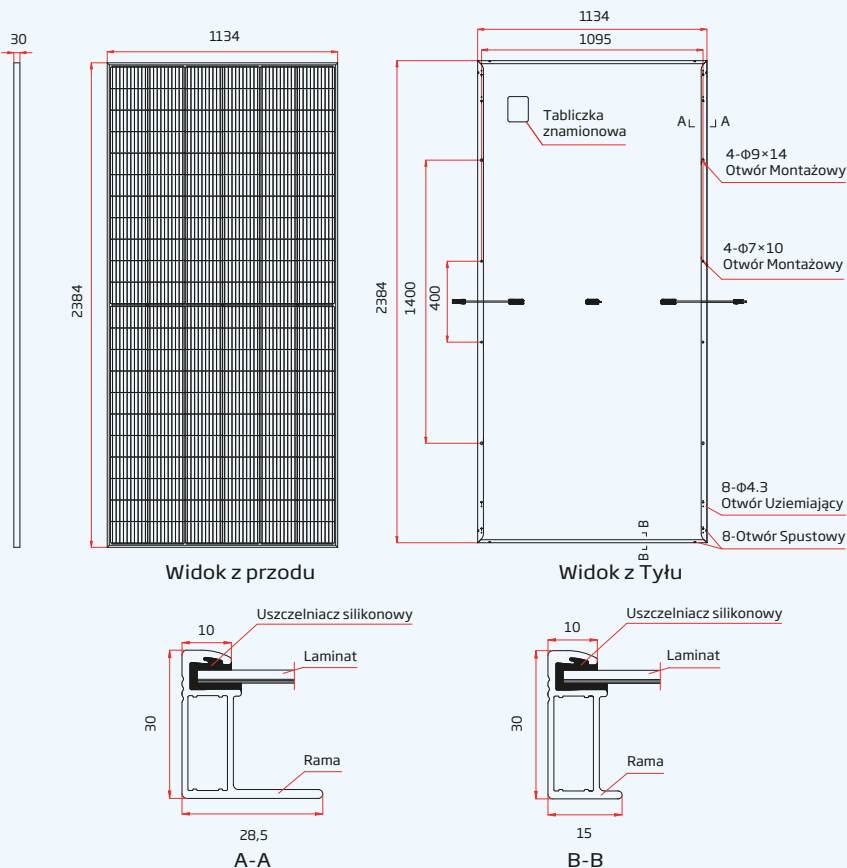

KRZYWE (I-V) MODUŁU PV (575 W)

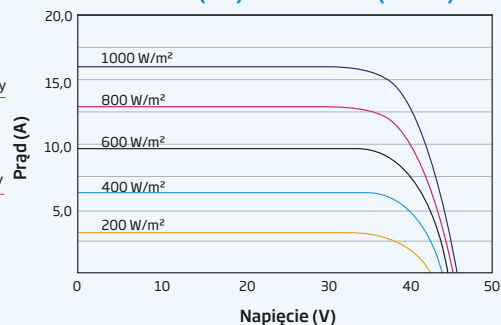

KRZYWE (P-V) MODUŁU PV (575 W)

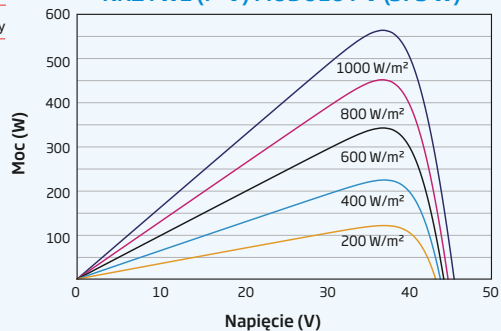

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC)	TSM-565 DE19R	TSM-570 DE19R	TSM-575 DE19R	TSM-580 DE19R	TSM-585 DE19R
Moc Maksymalna- P_{MAX} (Wp)*	565	570	575	580	585
Tolerancja Mocy- P_{MAX} (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Maksymalne Napięcie Robocze- V_{MPP} (V)	38,3	38,5	38,8	39,0	39,3
Maksymalny Prąd Roboczy- I_{MPP} (A)	14,76	14,79	14,83	14,86	14,90
Napięcie Obwodu Otwartego- V_{OC} (V)	45,6	45,8	46,1	46,3	46,6
Prąd Zwarciowy- I_{SC} (A)	15,81	15,85	15,90	15,94	15,99
Sprawność Modułu η_m (%)	20,9	21,1	21,3	21,5	21,6

STC: Nasłonecznienie 1000 W/m², Temperatura ogniwa 25 °C, Masa powietrza AM1.5. *Tolerancja pomiaru: ±3 %.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (NOCT)	TSM-565 DE19R	TSM-570 DE19R	TSM-575 DE19R	TSM-580 DE19R	TSM-585 DE19R
Tolerancja Mocy- P_{MAX} (Wp)	428	431	435	439	443
Maksymalne Napięcie Robocze- V_{MPP} (V)	35,3	35,5	35,8	35,9	36,2
Maksymalny Prąd Roboczy- I_{MPP} (A)	12,10	12,13	12,17	12,20	12,24
Napięcie Obwodu Otwartego- V_{OC} (V)	42,9	43,1	43,4	43,6	43,9
Prąd Zwarciowy- I_{SC} (A)	12,74	12,77	12,81	12,84	12,88

NOCT: Nasłonecznienie 800 W/m², Temperatura otoczenia 20 °C, Prędkość wiatru 1 m/s.

PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwa Fotowoltaiczne	Monokrystaliczne
Liczba ogniw	132 ogniw
Wymiary Modułu	2384 x 1134 x 30 mm
Waga	28,8 kg
Szyba	3,2 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR
Materiał Uszczelniający Ogniwa	EVA/POE
Tył Modułu (Backsheet)	Biały
Rama	30 mm Anodowany Stop Aluminium
Skrzynka Przyłączeniowa (J-Box)	stopień ochrony IP68
Kable Przyłączeniowe	Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziom: 1400/1400 mm Portrait: 280/350 mm*
Złącze	TS4 / MC4 EV02*

*Tylko specjalne zamówienia.

WSKAŹNIKI TEMPERATUROWE

NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa)	43 °C (±2 K)
Współczynnik Temperaturowy P_{MAX}	-0,34%/K
Współczynnik Temperaturowy V_{OC}	-0,25%/K
Współczynnik Temperaturowy I_{SC}	0,04%/K

WARTOŚCI GRANICZNE

Temperatura Pracy	-40 do +85 °C
Maksymalne Napięcie Układu	1500 V DC (IEC)
Maksymalne Zabezpieczenie Prądowe	30 A

GWARANCJA

12 Lat Gwarancji Produktowej
25 Lat Gwarancji Mocy
Max. 2% degradacji w pierwszym roku
Max. 0,55% Rocznej Utraty Mocy

(Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie gwarancyjnej produktu)

PACKAGING CONFIGURATION

Modules per box:	36 pieces
Modules per 40' container:	720 pieces